

単焦点レンズ

single vision lens

プラスチック

(全て税込2枚価格)

球面設計



薄型

屈折率 1.60

42/1.30

Fit

防汚 UV

Nikon

VIDA3 SP

SEIKO

ソルフェ

4,800

28

32

ブルーライトカット 7,800

UV420 9,200

くもり止め 6,780

ブルーライトカット or 傷防止 7,800

ブルーライトカット + 傷防止 8,800

カラー加算料金

見本色カラー

ブルーライトカットカラー

+2,000円

+3,000円

+3,000円

非球面設計



球面設計

非球面設計

レンズ片面を非球面にすることにより、周辺部のボヤケを改善し、一定方向の鮮明度を向上させます。

常用

屈折率 1.55

38/1.28

防汚 UV

SEIKO

スパライト4AS

4,800

22

Nikon

NL3-AS

SEIKO

スーパールーシャス

6,600

36

44

ブルーライトカット 9,600

傷防止 9,600

ブルーライトカット + 傷防止 10,600

UV420 11,000

ブルーライトカット + 傷防止 + UV420 13,200

超薄

屈折率 1.67

32/1.35

Fit

防汚 UV

Nikon

NL4-AS

SEIKO

スーパーソブリン

8,800

42

48

ブルーライトカット 11,800

傷防止 11,800

ブルーライトカット + 傷防止 12,800

UV420 13,200

ブルーライトカット + 傷防止 + UV420 15,400

極薄

屈折率 1.74

33/1.46

防汚 UV

Nikon

NL5-AS

SEIKO

プレステージ

11,000

48

50

ブルーライトカット 14,000

傷防止 14,000

ブルーライトカット + 傷防止 15,000

UV420 15,400

ブルーライトカット + 傷防止 + UV420 17,600

両面非球面設計



非球面設計

非球面設計

レンズ両面を非球面設計にすることにより、非球面レンズよりさらに周辺部に発生する歪みを抑えます。

厚みもより薄く仕上がり、うずも目立ちにくくなります。

SEIKO

スパライト4AS

4,800

22

Nikon

NL3-DAS

SEIKO

スーパールーシャスAZ

13,100

58

52

傷防止 13,100

ブルーライトカット or 傷防止 13,100

ブルーライトカット + 傷防止 14,100

UV420 14,500

ブルーライトカット + 傷防止 + UV420 16,700

Nikon

NL4-DAS

SEIKO

スーパーソブリンAZ

16,300

66

58

傷防止 16,300

ブルーライトカット or 傷防止 16,300

ブルーライトカット + 傷防止 17,300

UV420 17,700

ブルーライトカット + 傷防止 + UV420 19,900

Nikon

NL5-DAS

SEIKO

プレステージAZ

21,600

74

68

傷防止 21,600

ブルーライトカット or 傷防止 21,600

ブルーライトカット + 傷防止 22,600

UV420 23,000

ブルーライトカット + 傷防止 + UV420 25,200

耐衝撃性

非常に割れにくい性質を持つ素材を使用したレンズです。

フチなしメガネや、スポーツ用メガネなど破壊の恐れが高いメガネへの使用に適しています。

屈折率 1.53

Fit

43/1.11

防汚 UV

SEIKO

ASトライベックス

5,800

40

屈折率 1.59

Fit

31/1.20

防汚 UV

Nikon

エアウェアAS

5,800

26

リラックス



スマホを見るとリラックスゾーンがピント調節をサポート遠くも見えて疲れにくいです。

屈折率 1.60

Fit

42/1.30

防汚 UV

SEIKO

FR1.60 0.75/1.00

8,700

32

ブルーライトカット or 傷防止 11,700

ブルーライトカット + 傷防止 12,700

屈折率 1.67

Fit

32/1.35

防汚 UV

SEIKO

FR1.67 0.75/1.00

9,800

38

ブルーライトカット or 傷防止 12,800

ブルーライトカット + 傷防止 13,800

ガラス

プラスチックレンズに比べて傷に強く、熱にも強いのが特長です。

半面、比重が重くなり、また、割れやすいので、ナイロールフレームやフチなしメガネにはご使用いただけません。

屈折率 1.60

41/2.63

耐熱 耐傷

Nikon

NEW P2CC

8,200

17

Nikon 10/15 HOYA 15/25 カラー 10,200

屈折率 1.81

34/3.65

耐熱 耐傷

HOYA

THI2-MC

16,600

34

HOYA 15/25 カラー 18,600


特注加算料金

【メーカーアシスト加工】【玉型変更】【特注指定】	
【SEIKO フォグレスコート(防曇)】	
【SEIKO フォグレスケアフリーコート(防曇)】	1,980円
【SEIKO 楽ケアコートBR(防汚+ブルーライトカット)】	
【Nikon BEC(防汚+ブルーライトカット)】	
【Nikon SA(スプリームアーマー)(傷防止+耐電+裏面UV)】	
【SEIKO SRC2 UVP(傷防止+耐電+裏面UV)】	
【SEIKO 衛生ケアプラス(抗菌)】	
【SEIKO 美ケアコートUVP(近赤外線カット)】	3,000円
【SEIKO SRC2 UVP-BR(傷防止+ブルーライトカット)】	
【Nikon SABL(スプリームアーマー・ブルー)(傷防止+ブルーライトカット)】	
【Nikon SND(シーコートネクスト・ダイヤモンド)(超傷防止)】	
【Nikon SABR(スプリームアーマー・ブライト)(光感度サポート)】	4,000円

【Nikon DSV(デュアルセーフビューコート)(抗菌+防曇)】	
【Nikon PBUV(ピュアブルーUV)(UV420カット)】	
【SEIKO フロンティア(UV420カット)】	4,400円
【Nikon SNS(シーコートネクスト・サファイア)(超傷防止+超ブルーライトカット)】	
【Nikon SNR(シーコートネクスト・ルビー)(超傷防止+光感度サポート)】	
【Nikon PBUV+SA】	
【SEIKO フロンティア+SRC2 UVP】	
【SEIKO フロンティア+美ケアコートUVP】	6,000円
【Nikon PBUV+SND】	
【Nikon PBUV+SABL】	
【SEIKO フロンティア+SRC2 UVP-BR】	
【SEIKO フロンティアパレット(UV420+ブルーライトカットカラー)】	6,600円
【Nikon PBUV+SNS】	8,800円
【Nikon SNRV(シーコートネクスト・リヴィール)(PBUV+SNS+SNR)】	11,000円

紫外線や青色光を吸収する目にやさしいレンズ素材

セイコー フロンティア

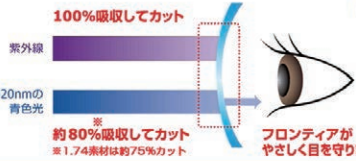

お肌だけじゃない、目にもケアが必要です


疲れ目や体の不調の原因に

寝不足などの睡眠トラブルに

網膜にまで届く青色光

ギラつきにくいブルーライトカット

SNS(シーコートネクスト・サファイア)

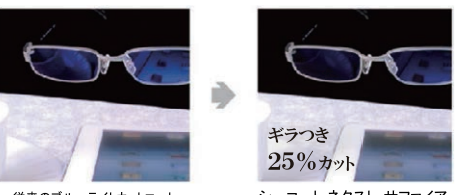

従来のブルーライトカットコート

シーコート ネクスト・サファイア

ギラつき 25%カット

耐キズ性能 : スプリームアーマーの 1.5 倍

撥水性能 : スプリームアーマーの 1.5 倍

裏面UVカット : スプリームアーマーより 30% 向上 (99.7%カット)

調光レンズ

[レンズ濃度が紫外線の量に応じて変化]

(全て税込2枚価格)

素材・種類	プラスチック／単焦点				プラスチック／遠近			
レンズ名	1.60 AS ソレール	1.67 AS ソレール	インテグラルNS 1.60 ソレール	インテグラルNS 1.67 ソレール				
メーカー名	セイコー							
基準径=屈折率	75=1.60	75=1.67	75(+5)=1.60	75(+5)=1.67				
カラー	GY・BR・GR・LB・LR・LG・LV	GY・BR・GR	GY・BR・GR	GY・BR・GR				
標準コート	RC (RCのみ)							
累進帯長	—		10/12/14	10/12/14				
カーブ	標準		標準					
21価格(2枚)	15,400 ₄₅	19,800 ₅₁	19,800 ₅₆	21,800 ₆₂				

素材・種類	プラスチック／単焦点					プラスチック／遠近				
レンズ名	NL3-AS TR	NL3-BAS TR	NL4-BAS TR	ビューフィット3 TR	ビューフィット4 TR	NFSi2 150 TR	NFSi2 160 TR	NFSi2 167 TR	ロハスセブン 160 TR	ロハスセブン 167 TR
メーカー名	ニコン		ニコン			ニコン		ニコン		ニコン
基準径=屈折率	75=1.60	80=1.60	80=1.67	80/85=1.60	80/85=1.67	75/80=1.50	75/80=1.60	75/80=1.67	75/80=1.60	75/80=1.67
カラー	BR・GY	GY・BR・EMGN・AMBR・AMPP・SABL		GY・BR・EMGN・AMBR・AMPP・SABL		BR・GY	GY・BR・EMGN・AMBR・AMPP・SABL		GY・BR・EMGN・AMBR・AMPP・SABL	
標準コート	ECCのみ	ECC		ECC		ECC	ECC		ECC	
累進帯長	—	—		—		10/12/14	10/12/14	10/12/14	10/12/14	10/12/14
カーブ	標準	標準		2・3・4・5・6・7・8カーブ		標準	標準		2・3・4・5・6・7・8カーブ	
21価格(2枚)	14,300	16,500	22,000	21,200	24,500	18,300	19,800	21,800	29,500	32,800

※在庫のみ

調光レンズ [ガラス]		
素材・種類	ガラス／単焦点	
レンズ名	BE	GE
メーカー名	アイセイビジョン(NVE)	
基準径=屈折率	70=1.52	65=1.52
カラー	ブラウン	グレー
標準コート	マルチコート	
累進帯長	—	
カーブ	標準	
21価格 (2枚)	9,900	

調光レンズ [レンズ濃度が可視光線の量でも変化]											
素材・種類	プラスチック／単焦点						プラスチック／遠近				
レンズ名	トランジションズ エクストラアクティブ 1.50	トランジションズ エクストラアクティブ 1.60	NL3-BAS TR エクストラアクティブ	NL4-BAS TR エクストラアクティブ	ビューフィット3 TR エクストラアクティブ	ビューフィット4 TR エクストラアクティブ	NFSi 160 TR エクストラアクティブ	NFSi 167 TR エクストラアクティブ	ロハスセブン 160 TR エクストラアクティブ	ロハスセブン 167 TR エクストラアクティブ	
メーカー名	アサヒオプティカル		ニコン		ニコン		ニコン		ニコン		
基準径=屈折率	76 = 1.50	73 = 1.60	80=1.60	80=1.67	80/85=1.60	80/85=1.67	75/80=1.60	75/80=1.67	75/80=1.60	75/80=1.67	
カラー	GY		BR・GY		BR・GY		BR・GY		BR・GY		
標準コート	HMC/裏面MC 防汚		ECC		ECC		ECC		ECC		
累進帯長	—		—		—		10/12/14		10/12/14		
カーブ	標準		標準		2・3・4・5・6・7・8		標準		2・3・4・5・6・7・8		
21価格 (2枚)	15,400	20,900	18,500	24,000	23,200	26,500	21,800	23,800	31,500	34,800	

調光レンズ



紫外線の量にあわせて濃度が変化

偏光レンズ



※納期10日

※+3,300でスタイルミラー
※+8,000で偏光調光(グレーのみ)

※+3,300でスタイルミラー
※+8,000で偏光調光(グレーのみ)

※+3,300でスタイルミラー
※+8,000で偏光調光(グレーのみ)

偏光レンズ

[乱反射を抑えてスッキリとした視界に]

素材・種類	プラスチック／単焦点					プラスチック／遠近						
レンズ名	PolarMaxタフ HD	PolarMaxタフ	ビューフィット3 エクスペリオ	PolarMax6160 II HD	PolarMax6160 II	NFSi2 150 エクスペリオ	NFSi2 160 エクスペリオ	インテグラルNS 160 ポーラーシン	インテグラルNS 167 ポーラーシン	パシュートNV-Xネオ 160 ポーラーシン	パシュートNV-Xネオ 167 ポーラーシン	ロハスセブン 160 エクスペリオ
メーカー名	アイセイビジョン(Kodak)		ニコン	アイセイビジョン(Kodak)		ニコン		セイコー		セイコー		ニコン
基準径=屈折率	75=1.56		80/85=1.60	75=1.60		75/80=1.50	75/80=1.60	72(+5)=1.60	72(+5)=1.67	75(+5)=1.60	75(+5)=1.67	75/80=1.60
カラー	各色		BR/GY 85	各色		BR/GY 85		BR/GY 85		BR/GY 85		BR/GY 85
標準コート	ハードコート	防汚/BCAR	ECC/RM	ハードコート	耐傷/BCAR	ECC		RC		RC		ECC
累進帯長	—		—	—		10/12/14		10/12/14		10/11/12/13/14		10/12/14
カーブ	標準・4・6・8		2・3・4・5・7・8	標準・4・6・8		標準		標準・4・6・8		標準・4・6・8		2・3・4・5・7・8
ミラー	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○
21価格(2枚)	18,480 _{6,160}	21,560 _{7,700}	21,200	27,720 _{9,240}	29,260 _{10,780}	18,300	19,800	19,800	21,800	25,400	28,600	29,500

ハイカーブレンズ

素材・種類	プラスチック／単焦点			
レンズ名	ビューフィット3	ビューフィット4	1.60 SportMax	1.67 SportMax
メーカー名	ニコン			
基準径=屈折率	80/85=1.60	80/85=1.67	80=1.60	80=1.67
カラー	無色		無色	
標準コート	ECC		耐傷/BCAR/HD	
カーブ	2・3・4・5・6・7・8		4・5・6・7・8	
ミラー	○		○	
21価格(2枚)	13,200	16,500	16,200 ₃₂	22,000 ₄₀

※ミラー加算料金+3,300-(カラー加算別)

※ミラー加算料金+4,620-(カラー加算別)

超高屈折プラスチック

素材・種類	プラスチック／単焦点	
レンズ名	ペルーナZX-AS	ペルーナZX-GO
メーカー名	東海光学	
基準径=屈折率	75=1.76	
特徴	最高屈折率プラスチック	
標準コート	PGC	SPS (耐傷)
21価格(2枚)	14,300 ₆₀	22,800 ₇₀

※東海光学:特殊加算+3,960-/製作範囲外加算+5,500-

低価格レンズ

素材・種類	プラスチック／遠近・中近		プラスチック／近近		プラスチック／遠近・中近・近近	
レンズ名	NEOSスタイル 160 アクティブ 12/14 ホーム 20/22 クラフト 20/22	NEOSスタイル 167 アクティブ 12/14 ホーム 20/22 クラフト 20/22	NEOS デスクアクセス 160	NEOS デスクアクセス 167	ヴィジオ 160 DS(遠近) 10/12/14 RA(中近) DW(近近)	ヴィジオ 167 DS(遠近) 10/12/14 RA(中近) DW(近近)
メーカー名	ニコン		ニコン		セイコー	
基準径=屈折率	75/85=1.60	75/80=1.67	75/80=1.60	75/80=1.67	75=1.60	75=1.67
標準コート	SC		SC		RC	
21価格(2枚)	6,900	9,100	6,900	9,100	6,900	9,100

耐衝撃性高カーブレンズ

素材・種類	プラスチック／単焦点
レンズ名	STライベックス
メーカー名	セイコー
基準径=屈折率	75=1.53
カラー	無色
コート	RC (RCのみ)
カーブ	6・8
ミラー	×
21価格(2枚)	16,200 ₄₆

※カラー25%まで可(フル・ハーフ)

バイフォーカルレンズ

素材・種類	プラスチック／二重焦点		プラスチック／二重焦点		ガラス／二重焦点	
レンズ名	PUC45 UV	POP24	PBL	C26 II/28 II	HC25	
メーカー名	アイセイビジョン(NVE)		アイセイビジョン(NVE)		アイセイビジョン(NVE)	
基準径=屈折率	75=1.67	75=1.50	68=1.50	65=1.52	70=1.60	
特徴	B型/小玉45mm	丸型/24mm	丸型シームレス/22mm	ガラス		
コート	HMC	HMC		マルチコート		
21価格(2枚)	28,600 ₅₈	22,000 ₃₂	22,000 ₄₂	15,400 ₃₀	18,700 ₃₈	

※全て特注
納期約1週間

28

32

42

30

38

20

44

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

274

276

278